



**ОАО "Калинковичский ремонтно-механический завод"**



# История завода

ОАО «Калинковичский ремонтно-механический завод» – предприятие, начавшее свою работу в 1970 году. Наше предприятие выпускает почвообрабатывающую технику, оборудование для зерноперерабатывающих предприятий, оборудование для зверохозяйств и другое. Так же мы изготавливаем оборудование, запасные части и металлоконструкции по образцам и чертежам заказчиков. Завод практически весь переоснащен новейшим оборудованием.

В каталоге ОАО «Калинковичский ремонтно-механический завод» представлены:

- почвообрабатывающая техника;
- оборудование для животноводства;
- оборудование для зерноперерабатывающих предприятий;
- оборудование и запчасти для канатного и метизно-проволочного производства и т.д.;
- оборудование для животноводства и звероводства;
- запасные части к сельхозтехнике;
- техника для уборки льна;
- водонапорные башни;
- металлоконструкции, нестандартное оборудование.



# Преимущества



Наличие сертификатов соответствия



Индивидуальный подход к каждому клиенту



Система скидок



# Товары



## Плуг навесной оборотный ПНО-(2+1+1)-40/55

Предназначен для гладкой вспашки различных почв под зерновые и другие технические культуры на глубину до 27 см., не засоренных камнями и другими препятствиями.



## Плуг полунавесной оборотный ПО-4-40К

Предназначен для гладкой вспашки различных почв под зерновые и другие технические культуры на глубину до 27 см., не засоренных камнями и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа



# Товары



## Плуг полунавесной оборотный ПО-8-40

Предназначен для гладкой вспашки различных почв под зерновые и другие технические культуры на глубину до 27 см., не засоренных камнями и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа.



## Плуг полунавесной оборотный ПО-4+1-40К

Предназначен для гладкой вспашки различных почв под зерновые и другие технические культуры на глубину до 27 см., не засоренных камнями и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа



# Товары



## Агрегат комбинированный навесной АКН-6

Агрегат комбинированный навесной АКН-6 предназначен для предпосевной и паровой культивации с одновременным выравниванием и прикатыванием поверхности почвы на глубину до 12 см. Агрегатируется с тракторами класса 1,4.



## Агрегат дисковый почвообрабатывающий АД-600 «РУБИН»

Предназначен для предпосевной обработки почвы, лущения стерни. Оснащен рабочими органами в виде вырезных дисков, прикатывающих катков. Система защиты от камней (пружинная защита). Система защиты от камней (пружинная защита).



# Товары



## Конвейер навозоудаления КСН-3Б; КСН-160А

Конвейер предназначен для уборки подстилочного навоза из животноводческих помещений с одновременной погрузкой в транспортные средства. В качестве подстилки может быть применена резаная солома, слаборазложившийся верховой торф, фрезерный торф, древесные опилки. Длина соломы более 100 мм не допускается.



## САМОПОДАВАТЕЛЬ ЗЕРНА ШНЕКОВЫЙ – СЗШ

Предназначен для передачи зерна из насыпи на транспортирующие средства, выгрузки зерна из ж\д вагонов внутри зерноскладов, может быть использован в помещениях складов и на открытых площадках заготовительных и перерабатывающих предприятий, а также в других отраслях промышленности и сельском хозяйстве. Зона применения – РБ и страны СНГ.





## Зерносушилка передвижная М 300к

Предназначена для послеуборочной очистки и сушки зерна и семян зерновых, колосовых, зернобобовых, масличных и крупяных культур и кукурузы с исходной влажностью до 30 % и засоренностью до 10 %, в том числе с содержанием солоmistых примесей до 1 % (длиной не более 50 мм). Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150. Зерносушилка изготавливается по технической документации фирмы «MEPU OY» (Финляндия). Транспортируется Тракторами кл.5



## Комплекс зерноочистительно-сушильный КЗК-30, КЗК-40

Предназначен для послеуборочной обработки, очистки и сушки зерна и семян зерновых колосовых, зернобобовых, масличных, и крупяных культур с исходной влажностью до 45% и засоренностью до 10%, в том числе солоmistых примесей (длинной не более 50 мм) – до 21%. Комплексы предназначены для работы производительностью 30, 40 т/ч по сырому зерну пшеницы при снижении влажности с 20% до 14%.



# Товары



## Комбайн льноуборочный Двина-4М


Комбайн льноуборочный "Двина-4М" предназначен для теребления льна долгунца. Агрегатируется комбайн с тракторами класса 1,4.



## Вспушиватель-ворошитель льна ВВЛ-3.4-М

Вспушиватель-ворошитель льна ВВЛ-3,4-М предназначен для вспушивания стеблей льносоломы, тресты, разостланных на поле льнокомбайном или машинами для теребления льна, с целью сохранения качества льносырья в лентах и сокращения времени их просушки перед вязанием снопов и рулонированием.



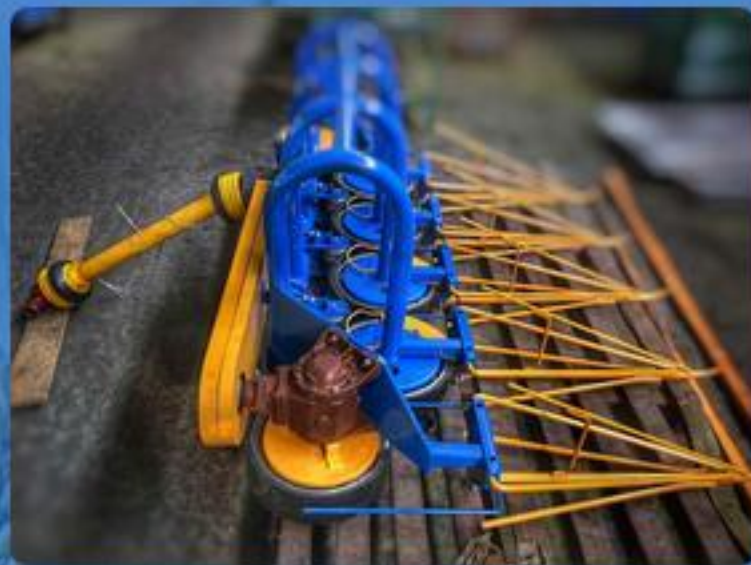

## Льнотеребилка ТЛ-1.5

Предназначена для теребления льна-долгунца с расстилом его в ленту. Кроме того, машина используется для деления поля на участки при подготовке их к механизированной уборке льна. Льнотеребилка может применяться на уборке полеглого льна.





